




Taglierina ribobinatrice

Станок для перемотки и продольной резки

- La nuova serie SRS 850/S unisce al design estremamente compatto a singolo lato di lavoro il meglio della semplicità e flessibilità di utilizzo. Questa nuova serie di macchine è in grado di lavorare un gran numero di tipologie di materiali flessibili per le più diversificate esigenze.

Новая серия станков SRS 850/S отличается максимальной простотой и гибкостью эксплуатации в купе с компактным исполнением и загрузкой только с одной передней стороны. Настоящая новая серия работает с большим количеством гибких материалов и отвечает самым разным требованиям клиентов.



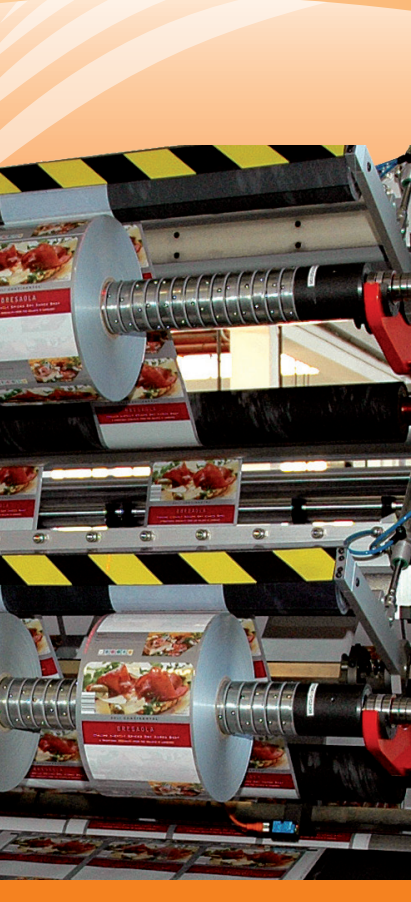

SRS 850/S

Taglierina ribobinatrice

Stanco per перемотки и продольной резки

Dotazione Standards:

- Carro di svolgimento compatto di tipo senz'albero "Shaftless" posizionato frontalmente
- Stazioni di avvolgimento dotate di alberi totalmente frizionati con sistema di bloccaggio dei mandrini a sfere.
- Doppio sistema di taglio con lame di rasoio oscillanti e coltelli circolari.
- Proiettori "Laser" per il posizionamento dei mandrini sulle stazioni di avvolgimento.
- Pulsantiera comandi assemblata su telaio rotante.
- Sistema di scarico laterale delle bobine lavorate.

Gestione:

- Tutte le funzioni della macchina sono gestite attraverso un ampio display LCD a colori di tipo "Touch Screen" in grado di memorizzare tutti i parametri di lavorazione creando menù richiamabili dall'operatore.
- Controllo dei motori ad alta efficienza e basso consumo energetico di tipo asincrono A.C. attuata tramite Inverter digitali vettoriali di ultima generazione.

Opzionale:

- Gruppo di svolgimento "Shaftless" indipendente con passaggio del film a pedana od a ponte.
- Controllo della tensione del film in svolgimento gestita da motore A.C. asincrono comandato da Inverter digitale vettoriale.
- Posizionamento delle unità di taglio a gestione totalmente automatica.
- Sistema di contro bilanciatura dei rulli spremitori a gestione computerizzata attuata tramite "Touch Screen".
- Sistema automatico di espulsione delle bobine lavorate.
- Posizionatore "Laser" automatico per i mandrini in avvolgimento.
- Sistema di tele assistenza tramite connessione modem.

Стандартное оборудование:

- Компактная группа размотки с бесшпиндельным креплением рулонов находится с передней стороны станка.
- Станции перемотки оснащаются полноценными муфтами сцепления и шаровой системой для блокировки гильз во время фазы перемотки.
- Сдвоенные системы продольной резки с качающимися плоскими лезвиями и дисковыми режущими ножами.
- "Лазерная" система позиционирования гильзы.
- Основная панель управления реализована на регулируемой шарнирной раме.
- Боковая вилочная система разгрузки смотанных рулонов.

Управление:

- Все управление машиной осуществляется с широкого цветного сенсорного дисплея. Панель управления используется для сохранения всех параметров работы машины и некоторых рабочих меню для упрощения и ускорения настройки машины.
- Низкое потребление тока и асинхронные сервоприводы переменного тока высокой эффективности, которые управляются полностью цифровыми инверторами с конфигурацией "векторного" режима.

Опции:

- Независимая бесшпиндельная группа размотки с подножкой или с мостовым переходом для полотна бумаги.
- Система регулирования натяжения разматываемого полотна при помощи асинхронных сервоприводов переменного тока, которые управляются полностью цифровыми инверторами с конфигурацией "векторного" режима.
- Полностью автоматическая система позиционирования лезвий с управлением через сенсорный дисплей.
- Полностью автоматическая система контроля веса рулона с управлением через сенсорный дисплей.
- Полностью автоматическая система удаления готовых рулонов для обеих станций перемотки.
- Полностью автоматическая "лазерная" система позиционирования гильзы с управлением через сенсорный дисплей.
- Удаленный контроль за работой машины при подключении модема.



Dati tecnici

Технические данные

SRS 850/S

Larghezze utili	Рабочая ширина	1.000 – 1.300 – 1.600 mm
Diametro max bobina madre	Макс. диаметр рулона, готового для резки	800 mm
Diametro max bobine derivate	Макс. диаметр рулона после перемотки	500 mm
Larghezza minima di taglio	Минимальная ширина продольной резки	20 mm
Max spostamento assiale bobina madre	Максимальное осевое смещение рулона, готового для резки	+/- 50 mm
Velocità massima di taglio	Макс. скорость продольной резки	500 mt/1'

I dati di questo catalogo non sono impegnativi, il produttore si riserva di effettuare senza alcun preavviso tutte le modifiche che riterrà opportune. Данные этого каталога не являются обязательными, компания оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.